


ANDROMEDA PP OIL ZX 15

Kompozit tömlő

Olajálló kompozit tömlő galvanizált acél belső és rozsdamentes acél külső spirállal.

Olaj és üzemanyag tömlő, kifejezetten tartályautók töltésére vagy lefejtésére. Az akár 100% aromatartalmú szénhidrogének szállítására alkalmas tömlő egyedi felépítésének köszönhetően rendkívül hajlékony.

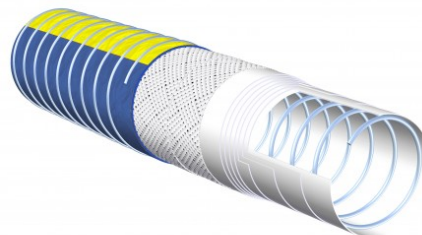

Belül	PP
Betétek száma	Többrétegű
Külső szín	Kék
Belső szín	Fehér
Szabvány	EN 13765:2010 TYPE 3
Min. hőmérséklet	-40 °C
Max. hőmérséklet	+100 °C
Spirál	Igen
Spirál anyaga	Galvanizált acél

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repsztsési nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekerésméret (m)	Súly (kg/m)
9010162	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	25	15	75	-0,9	100	25	0,9
9010163	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	32	15	75	-0,9	125	25	1,27
9010164	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	40	15	75	-0,9	140	25	1,49
9010165	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	50	15	75	-0,9	180	25	2,18
9010166	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	63	15	75	-0,9	220	35	3,09
9010167	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	75	15	75	-0,9	280	35	3,66
9010168	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	100	15	75	-0,9	400	35	5,28
9010169	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	150	15	75	-0,9	575	18	11,9
9010170	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	200	15	75	-0,9	800	18	15,65
9010171	ANDROMEDA PP OIL ZX 15 Kompozit tömlő	250	15	75	-0,9	1000	12	22,53