


POLARIS L AS Teflontömlő

Hullámosfalú antisztatikus PTFE tömlő fémszövettel

Antisztatikus extrudált hullámos tömlő tapadásmentes felülettel és alacsony súrlódási tényezővel. Olaj- és víztaszító tulajdonságának köszönhetően tisztítása könnyebb és alaposabb. Számos iparágban elterjedt, mivel kiváló vegyszerállósággal és hőállósággal rendelkezik. A szövetborítás által a tömlő ellenáll a magasabb nyomásnak. A tömlő falát a csatlakozón keresztül átvezetve és a tömítőfelületre kihajtva tökéletes tisztaságú és vegyszerállóságú átfolyást kapunk, megvédve ezzel a csatlakozókat az agresszív közegektől. Egyéb opciók: vákuumspirál, PP szövet, PVDF szövet, EPDM borítás, szilikon borítás

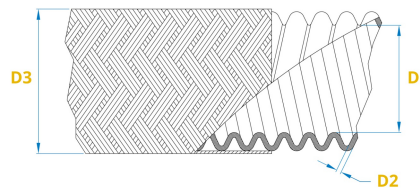

Kívül	AISI 304
Belül	PTFE
Belső szín	Fekete
Min. hőmérséklet	-70 °C
Max. hőmérséklet	+260 °C
Elektromosan vezető külső réteg	$R < 10^6 \Omega$
Szabvány	FDA 21 CFR 177.1550 és EC 1935/2004

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Falvastagság (mm)
550032	POLARIS L AS Teflontömlő	10	15,25	138	414	20	0,76
550033	POLARIS L AS Teflontömlő	13	18,80	103	310	25	0,89
550035	POLARIS L AS Teflontömlő	19	24,65	69	207	64	0,89
550037	POLARIS L AS Teflontömlő	25	32,77	46	138	89	1,02
550038	POLARIS L AS Teflontömlő	32	40,72	34	103	127	1,02
550039	POLARIS L AS Teflontömlő	38	48,25	30	90	152	1,02
550040	POLARIS L AS Teflontömlő	50	60,5	23	69	201	1,02