


ANDROMEDA PP CHEM XX 15

Kompozit tömlő

Vegyszerálló kompozit tömlő rozsdamentes acél belső és külső spirállal.

Vegyszertömlő, kifejezetten tartályautók töltésére vagy lefejtésére. Egyedi felépítésének köszönhetően rendkívül hajlékony.

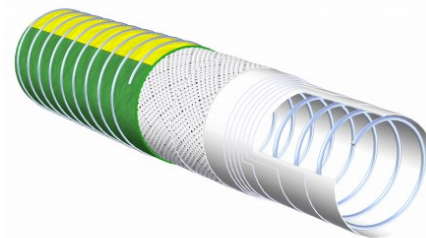

Belül	PP
Betétek száma	Többrétegű
Külső szín	Zöld
Belső szín	Fehér
Szabvány	EN 13765:2010 TYPE 3
Min. hőmérséklet	-40 °C
Max. hőmérséklet	+100 °C
Spirál	Igen
Spirál anyaga	Rozsdamentes acél

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekerésméret (m)	Súly (kg/m)
9010122	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	25	15	75	-0,9	100	25	0,77
9010123	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	32	15	75	-0,9	125	25	1,05
9010124	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	40	15	75	-0,9	140	25	1,33
9010125	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	50	15	75	-0,9	180	25	2,04
9010126	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	63	15	75	-0,9	220	35	2,75
9010127	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	75	15	75	-0,9	280	35	3,15
9010128	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	100	15	75	-0,9	400	35	4,74
9010129	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	150	15	75	-0,9	575	18	10
9010130	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	200	15	75	-0,9	800	18	12,85
9010131	ANDROMEDA PP CHEM XX 15 Kompozit tömlő	250	15	75	-0,9	1000	12	23,85