


SATURN UPE Vegyszertömlő

Szívó-nyomó vegyszertömlő EN 12115 szerint

Számos vegyszer szállítására alkalmazható, mint például a legtöbb ipari sav és lúg, ásványi olajok, oldószerek. A fekete UPE rétegnek köszönhetően a tömlő belső fala vezetőképes.

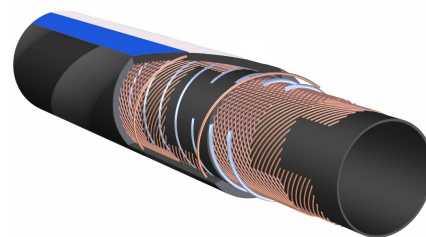

Csatlakozóra is szüksége van?

[MENETES CSATLAKOZÓK](#)

[TARTÁLYKOCSI \(TW\) CSATLAKOZÓK](#)

[KARIMÁK](#)

[KAMLOK CSATLAKOZÓK](#)

Kívül	EPDM
Belül	UHMWPE
Betét	Textil
Betétek száma	2
Elektrosztatikus réz szál	Igen
Külső szín	Fekete
Belső szín	Fekete
Elektromosan vezető belső réteg	$R < 10^6 \Omega$
Elektromosan vezető külső réteg	$R < 10^6 \Omega$
Szabvány	EN 12115
Min. hőmérséklet	-35 °C
Max. hőmérséklet	+100 °C
Spirál	Igen
Spirál anyaga	Galvanizált acél

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Súly (kg/m)
1401550	SATURN UPE Vegyszertömlő	19	31	16	64	-0,9	188	61	0,68
1401551	SATURN UPE Vegyszertömlő	25	37	16	64	-0,9	225	61	0,83
1401552	SATURN UPE Vegyszertömlő	32	44	16	64	-0,9	263	61	1,01
1401553	SATURN UPE Vegyszertömlő	38	51	16	64	-0,9	338	61	1,16
1401554	SATURN UPE Vegyszertömlő	50	66	16	64	-0,9	413	40	1,82

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekerésméret (m)	Súly (kg/m)
1401555	SATURN UPE Vegyszertömlő	63	79	16	64	-0,9	450	40	2,51
1401556	SATURN UPE Vegyszertömlő	75	91	16	64	-0,8	525	40	2,88
1401557	SATURN UPE Vegyszertömlő	100	116	16	64	-0,8	675	20	3,87
1401560	SATURN UPE Vegyszertömlő	152	172	16	64	-0,8	1014	61	8,32